

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ


DELL'AMBITO

INTERVENTI PREVISTI

INTERVENTI



QUANTITÀ

LATO DX

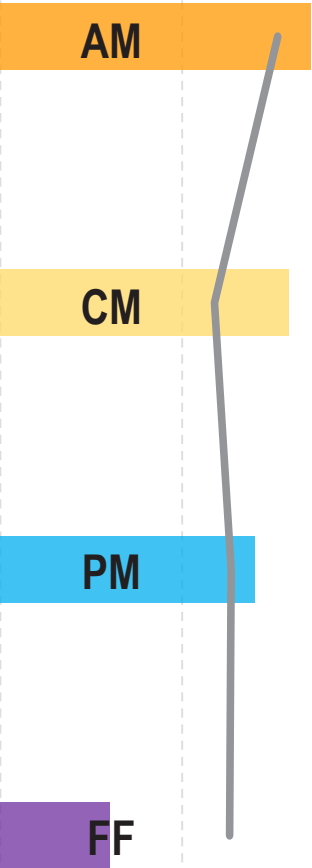

ACCESSI

MARCIAPIEDE



Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%)
eliminazione gradino (cad)
Realizzazione di idoneo punto di accesso (cad)
Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) per
eliminazione rampa con pendenza maggiore del 15% (cad)
Raccordo dislivello (cad)
Riadeguamento pendenza trasversale marciapiede (m)
Installazione balaustra (m)

9

2

8



3

2

3

CORPO

MARCIAPIEDE



Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello (cad)
Installazione balaustra (m)
Rimozione con stoccaggio o smaltimento di arredi fissi (cad)
Rimozione della cabina di distribuzione utenze e sua installazione in diversa
posizione (cad)

1



1

1

1

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE





Rimozione e installazione di nuovo tombino o griglia e rifacimento del tratto di
pavimentazione interessato (cad)

2

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



Fornitura e installazione impianto semaforico (cad)
Integrazione impianto semaforico esistente tramite fornitura e posa in opera di
segnalatori e/o comandi adeguati (cad)
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m)
Installazione segnaletica tattile a pavimento (cad)
Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)

11


1

399

6



6

LATO SX

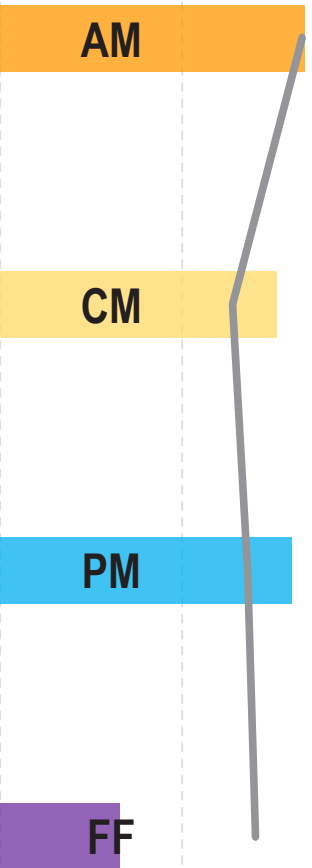

ACCESSI

MARCIAPIEDE



Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%)
eliminazione gradino (cad)
Realizzazione di idoneo punto di accesso (cad)
Raccordo dislivello con scivolo pendenza massima 8% (consigliata 6%) per
eliminazione rampa con pendenza maggiore del 15% (cad)
Raccordo dislivello (cad)
Riadeguamento pendenza trasversale marciapiede (m)
Installazione balaustra (m)

5

5

13



3

2

1

CORPO

MARCIAPIEDE



Rimozione del palo fissato a terra tramite demolizione di pavimentazione.
Eventuale installazione dello stesso elemento in diversa posizione (cad)
Installazione di scivolo lungo il percorso per superamento del dislivello con
parapetto e doppio corrimano (cad)
Rimozione con stoccaggio o smaltimento di arredi fissi e riparazione del
marciapiede (cad)
Rimozione della cabina di distribuzione utenze e sua installazione in diversa
posizione (cad)

1



1

2

2

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE





Rimozione e installazione di nuovo tombino o griglia e rifacimento del tratto di
pavimentazione interessato (cad)
Risanamento del tratto di pavimentazione interessato (m)

8

4

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



Fornitura e installazione impianto semaforico (cad)
Integrazione impianto semaforico esistente tramite fornitura e posa in opera di
segnalatori e/o comandi adeguati (cad)
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m)
Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)

7

1

399


4

LEGENDA:

Media delle strade

Interventi obbligatori per mettere a norma le strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - INTERVENTO

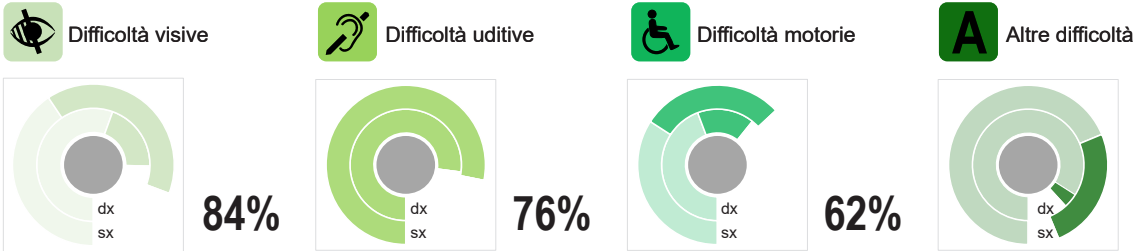

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

LIVELLO INTERVENTO

AMBITI

ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono
alla norma.

	Lato	sx	dx
1	AM	✓	✓
2	CM	✓	✓
3	PM	✓	✓
4	FF	✓	✓



A+

A

B

C

D

E

Sufficiente

Non sufficiente