


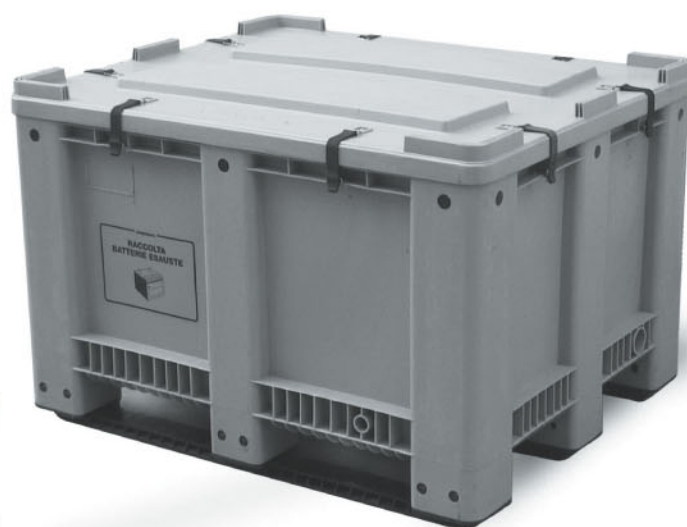

CTR (1200x1000x760)

Raccolta rifiuti speciali

Corpo e coperchio stampati ad iniezione e realizzati in polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.

Coperchio a tenuta controllata e compatibile con lo

stoccaggio in altezza dei contenitori, con la possibilità di chiusura a mezzo tiranti (OPTIONALS) in gomma/ metallo con accessori in acciaio inossidabile (AISI 304).

Predisposizione per applicazione rubinetto di scarico per favorire le fasi dell'eventuale svuotamento del contenitore da sostanze liquide.

Possibilità di movimentazione e/o stoccaggio a vuoto di 3 contenitori nel volume di 2.

Disponibile anche nella versione con 2 traverse e con 4 / 6 e 9 piedi.

Disponibile anche nelle versioni CTF (1000 x 635 x 645), CTH (1200 x 800 x 800) e CTP (1130 x 1130 x 760).

Colore standard

■ grigio


Altri colori a richiesta

Personalizzazioni a richiesta

- marcature a caldo e/o a rilievo
- numerazione progressiva

Caratteristiche tecniche

volume	lt 610
dimensioni esterne	A mm 1200 / B mm 1000 / C mm 800
dimensioni interne	a mm 1115 / b mm 910 / c mm 575
spazio tra i piedi	d mm 890 / e mm 680 / f mm 375 / i mm 270
altezza piedi	mm 120
peso versione 3 / 2 traverse	Kg 38,000 / 36,500
peso versione 4 / 6 / 9 piedi	Kg 32,500 / 34,000 / 35,500
peso coperchio	Kg 7,200

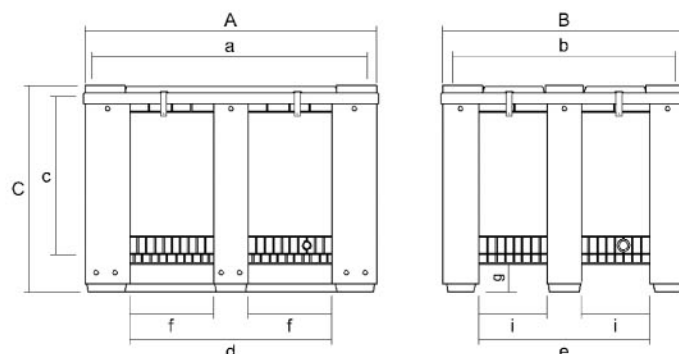

JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia
mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax
www.jcoplastic.com





Contenitore multiuso

Raccolta rifiuti speciali

Vasca e pallet stampati ad iniezione e realizzati in polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.

Vasca senza foro tappo scarico con totale assenza di spigoli vivi, completamente liscia all'interno per agevolare le fasi di pulizia.

Pallet facilmente lavabile ed inattaccabile dalla ruggine, applicato alla vasca con piastre in acciaio zincato fissate a mezzo di bulloni.

Contenitore facilmente movimentabile con transpallet e/o carrello elevatore.

Particolarmente idoneo al contenimento ed alla raccolta ad uso interno di ogni genere di rifiuti e/o scarti di lavorazione.


Disponibile anche nella versione con vasca da Lt. 1700.

Colori standard

vasca



pallet




Altri colori a richiesta

Personalizzazioni a richiesta

- marcature a caldo
- numerazione progressiva
- apposizione adesivi

Caratteristiche tecniche

capacità utile	lt 930
lunghezza max	mm 1200
larghezza max	mm 1100
altezza max	mm 1120
peso	Kg 51,500
capacità di carico	Kg 400
dimensioni pallet	mm 1000 x 1200 x 140
spazio tra i piedi	d mm 650 / e mm 600 / f mm 250 / i mm 225

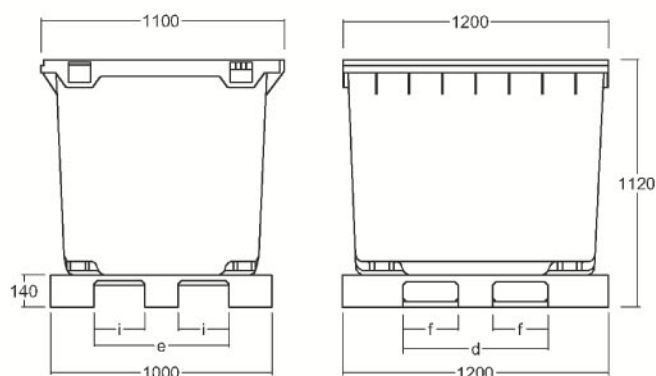

JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia
mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax
www.jcoplastic.com

I prodotti illustrati sono esemplificativi della nostra gamma di contenitori.
La Jcoplastic SpA si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche e migliorie di natura tecnica e commerciale ai modelli descritti.

