



COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO


PROBLEMATICHE

LATO DX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE




0%

CM

CORPO

MARCIAPIEDE




0%

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE




0%

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



0%

Problematiche


Quantità

LATO SX

AM

ACCESSI

MARCIAPIEDE



57%

Presenza gradino in accesso al marciapiedi (cad)

Punti di accesso al marciapiede insufficienti (cad)

Rampa con pendenza >15% (cad)

Dislivello maggiore di 2.5 cm (cad)

3

1


9

1

CM

CORPO

MARCIAPIEDE



56%

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm (m)

Pendenza trasversale del marciapiede >1% (m)

Ostacoli lungo il percorso (pesante) (cad)

Ostacoli lungo il percorso: Cabine delle Utenze (cad)

Ostacoli Lungo il percorso: Traffico Veicolare

2

317

3


2

2

PM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE



60%

Pavimentazione non adeguata per mancanza di manutenzione (m)

Larghezza del percorso inferiore a 90 cm: Tombini griglie e grate (cad)


317

1

FF

ATTREZZATURE

MARCIAPIEDE



10%

Impianto semaforico assente (cad)

Percorsi tattili assenti (m)

Segnale scale a pavimento assenti (cad)

8


317

1

LEGENDA:

Media delle strade

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

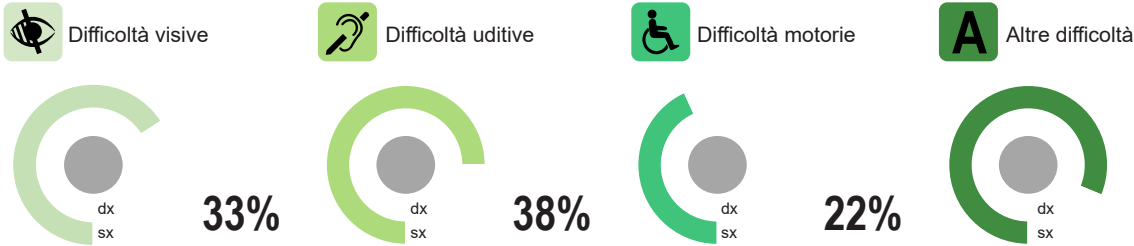

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucchiabile è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

LIVELLO ATTUALE

AMBITI

ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono alla norma.

|   | Lato | sx | dx |
|---|------|----|----|
| 1 | AM   | X  | X  |
| 2 | CM   | X  | X  |
| 3 | PM   | X  | X  |
| 4 | FF   | X  | X  |

