



It 1700

Cassonetti serie Max



Cassonetti It 1700 in PEHD
a norma UNI EN 840
UNI EN 12574
(UNI 10571)

Vasca e coperchio stampati
ognuno ad iniezione in un sol
pezzo e realizzati in Polietilene
Alta Densità (PEHD) di prima
fusione, garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile,
resistente ai raggi U.V. e
infrarossi, agli acidi ed alcali,
alle alte e basse temperature.

Coperchio unico dotato lungo
tutto il bordo di presa per il
sollevamento ottenuta in fase
di stampaggio. Disponibile
anche nella versione con
coperchio sdoppiato 2/3 - 1/3
con guarnizione in gomma
antiacido.

La vasca è dotata di quattro
maniglie, ricavate per fusione

in fase di stampaggio, poste
lateralmente lungo il bordo,
con assenza di bordi taglienti
e spigoli vivi.

Bocchettone di scarico liquami
posto sul fondo della vasca
con tappo in PEHD antiurto.

Quattro ruote in gomma piena
girevoli e pivotanti diametro
200 mm. Ruote anteriori con
frenatura indipendente a
pedale.

Disponibile anche nel modello
con appoggi fissi (stazionario).

Vasca corredata con strisce
catarifrangenti Classe 1 a
norma di legge (D.M.
1270/1985 e succ. modif.),

con disegno a "gradi di
caporale" bianco/rosso.

Di serie pedaliera con
ammortizzatore per agevolare
le operazioni di apertura e di
chiusura rallentata del
coperchio.

Certificazione di rispondenza
alle normative vigenti di settore
e marchio di qualità GS
rilasciato dalla LGA-GS di
Norimberga (Germany).



JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia

mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax

www.jcoplastic.com




It 1700 Din
a norma UNI EN 840



Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lt 1700
capacità utile	lt 1650
capacità allo stramazzo	lt 1500
lunghezza max	mm 1770
larghezza max	mm 1150
altezza max	mm 1420
altezza max stramazzo	mm 1280
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 99
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 106
capacità di carico	kg 450

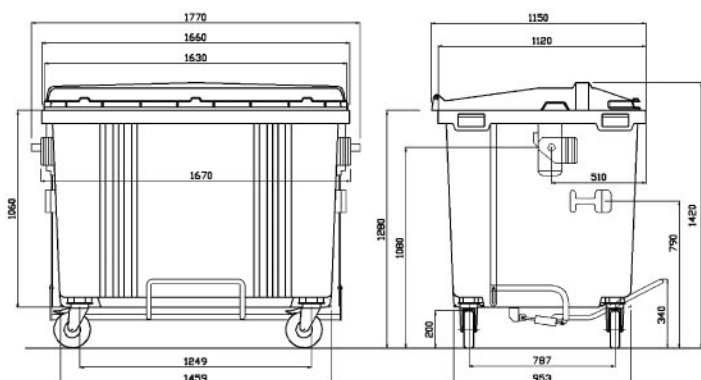


It 1700 stazionario
a norma UNI EN 12574



Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lt 1700
capacità utile	lt 1650
capacità allo stramazzo	lt 1500
lunghezza max	mm 1880
larghezza max	mm 1150
altezza max	mm 1340
altezza max stramazzo	mm 1220
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 106,5
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 112,5
capacità di carico	kg 450

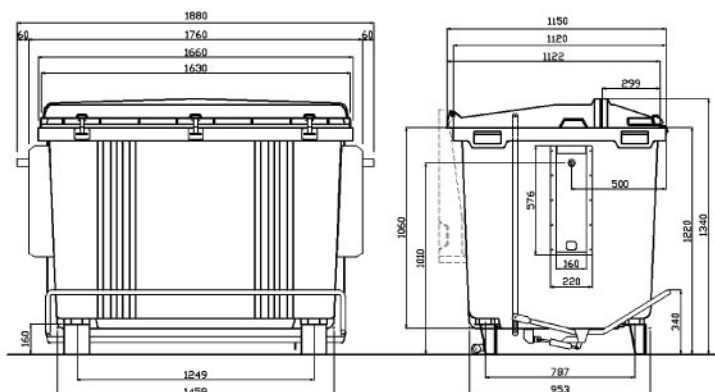


It 1700 attacco Bologna



Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lt 1700
capacità utile	lt 1650
capacità allo stramazzo	lt 1500
lunghezza max	mm 1850
larghezza max	mm 1190
altezza max	mm 1420
altezza max stramazzo	mm 1280
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 109
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 116
capacità di carico	kg 450

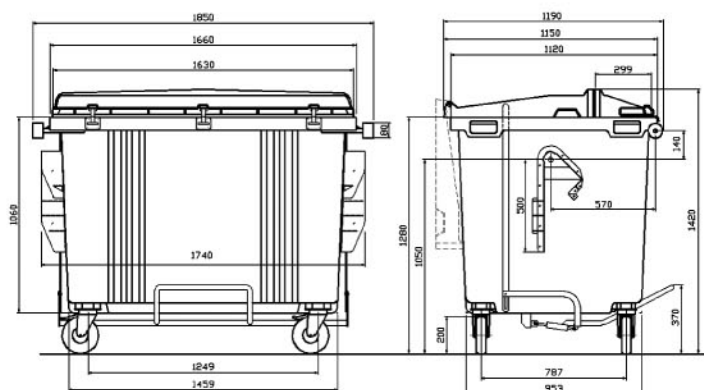


It 1700 attacco Din su Bologna



Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lt 1700
capacità utile	lt 1650
capacità allo stramazzo	lt 1500
lunghezza max	mm 1880
larghezza max	mm 1190
altezza max	mm 1420
altezza max stramazzo	mm 1280
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 120
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 125
capacità di carico	kg 450

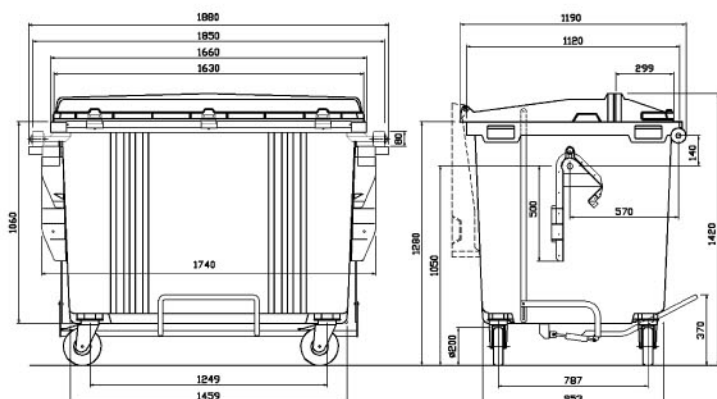

Versioni per la raccolta differenziata

**Raccolta
vetro/plastica/lattine**
con oblò circolari

Coperchio dotato di 2 oblò con rosoni in gomma a 6 pliche combacianti con passaggio utile di $\varnothing$ 160 mm. La chiusura del coperchio avviene mediante 2 dispositivi pendolari a gravità ubicati internamente sulle pareti laterali della vasca, che si sganciano e si riagganciano durante le fasi di svuotamento del cassonetto.

**Raccolta
vetro/plastica/lattine**
con oblò rettangolari

Coperchio dotato di 2 oblò con rosoni in gomma a pliche combacianti aventi dimensioni di mm. 250 x 150. La chiusura del coperchio avviene mediante 2 dispositivi pendolari a gravità ubicati internamente sulle pareti laterali della vasca, che si sganciano e si riagganciano durante le fasi di svuotamento del cassonetto.

**Raccolta
generica/carta**

Coperchio dotato di cupolino in polietilene alta densità con feritoia frontale avente dimensioni di mm. 700 x 100. La chiusura del coperchio avviene mediante 2 dispositivi pendolari a gravità ubicati internamente sulle pareti laterali della vasca, che si sganciano e si riagganciano durante le fasi di svuotamento del cassonetto.

Accessori di serie

Pedaliera anteriore per
apertura coperchioAmmortizzatore chiusura
coperchio

Colori standard

- verde
- blu
- grigio chiaro
- grigio scuro
- marrone
- giallo

Altri colori a richiesta.

Personalizzazioni
a richiesta

- marcature a rilievo
- marcature a caldo
- incisioni numeriche progressive
- apposizione adesivi

Accessori su richiesta



Freno centralizzato



Blocco direzionale

Strisce rifrangenti a
norma classe 2

Gancio traino



JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia

mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax

www.jcoplastic.com

