



Contenitori seminterrati
BELOW

 **MARKBEHALLARE AB**


CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI A TUTTI I CONTENITORI SEMINTERRATI MB-BELOW



- cassero esterno in polietilene rotazionale
- volumi interni disponibili: 1,3m³, 3m³, 5m³
- contenitore interno a sacco in tarpaulin o in acciaio zincato
- sistemi di svuotamento a gancio unico quicklift, kinshofer o doppio gancio
- vasche inferiori per contenimento percolato (con contenitore interno in acciaio)
- fori di conferimento configurabili per ogni raccolta differenziata

Accessori standard disponibili:

- portelli verticali
- insonorizzazione pareti interne (con contenitori interni in acciaio)
- sacchi rinforzati per la raccolta del vetro
- sacchi monouso in polietilene o carta
- serrature con chiave meccanica euro
- sistema per il controllo dei conferimenti e del livello di riempimento
- calotte volumetriche con accesso controllato

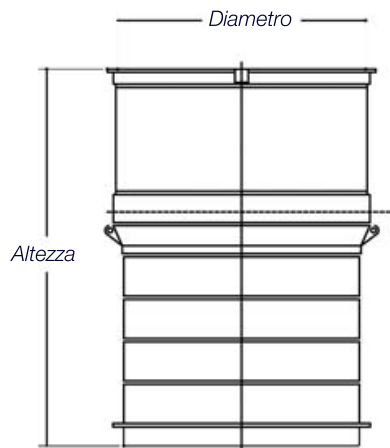

Dati tecnici

Modello	Volume l	Diametro mm	Altezza mm
B 1300	1.300	850	2.400
B 3000	3.000	1.250	2.400
B 5000	5.000	1.600	2.400

I contenitori, disponibili in tre modelli, sono a tenuta stagna e prodotti in polietilene rotazionale, con 10 - 12 mm di spessore medio. Le dimensioni di ingombro sono mostrate nella tabella. Gli sportelli sono realizzati in polietilene ad iniezione. I prodotti sono fabbricati con materiali completamente riciclabili, che non emettono fumi dannosi in caso di incendio.