



It 360

Bidoni carrellati

Bidone carrellato It 360 in PEHD a Norma UNI EN 840 (UNI 10571 E DIN 30740).

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati in polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione, garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature.

Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di due prese per il sollevamento. Asta rotazione coperchio in PEHD.

Attacco a pettine ricavato per fusione sul bordo anteriore della vasca. Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.

Maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute in fase di stampaggio.

Predisposizione per l'alloggiamento di microchip ottenuta in fase di stampaggio e posta inferiormente al bordo anteriore della vasca.

Ruote a naso in gomma piena diametro 200 mm. Assale in acciaio di qualità zincato elettroliticamente.

Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany).



JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici


viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia

mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax

www.jcoplastic.com



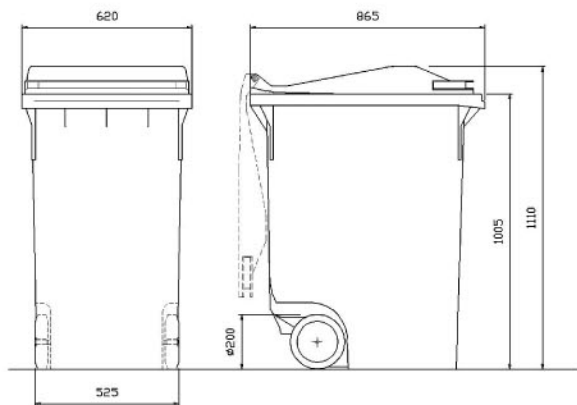

Caratteristiche tecniche

volume	lt 360
lunghezza max	mm 865
larghezza max	mm 620
altezza max	mm 1110
altezza max stramazzo	mm 1005
passo	mm 525
diametro ruote	mm 200/300
peso	kg 23
capacità di carico	kg 140

Colori standard

- verde
- blu
- grigio chiaro
- grigio scuro
- marrone
- giallo

Altri colori a richiesta.

Personalizzazioni a richiesta

- marcature a rilievo su corpo e/o coperchio
- marcature a caldo
- serigrafie
- incisioni numeriche progressive
- apposizione di strisce rifrangenti e/o adesivi

Optional



Pedaliera per apertura coperchio

Serrature coperchio a gravità e/o con chiave

Ruote diametro 300 mm

Strisce rifrangenti a norma classe 1 e classe 2.



Raccolta lattine

Coperchio dotato di oblò con rosone in gomma a 6 pliche combacianti con passaggio utile di $\varnothing$ 90 mm. Dotato di serratura di blocco coperchio su corpo apribile con chiave ad innesto triangolare femmina unificato.



Raccolta vetro/plastica

Coperchio dotato di oblò con rosone in gomma a 6 pliche combacianti con passaggio utile di $\varnothing$ 160 mm. Dotato di serratura di blocco coperchio su corpo apribile con chiave ad innesto triangolare femmina unificato.



Raccolta generica/carta

Coperchio dotato di cupolotto in polietilene alta densità stampato ad iniezione con feritoia rettangolare di dimensioni 350x150 mm, idoneo alla raccolta di materiale vario (da specificare eventualmente con l'apposizione di adesivi) e/o carta. Dotato di serratura di blocco coperchio su corpo apribile con chiave ad innesto triangolare femmina unificato.



JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia

mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax

www.jcoplastic.com

