

COSTO PUNTO % AMBITO / MEDIA	AMBITO / SUBTOTALE	INCREMENTO % AMBITO	COMPUTO CODICI E VOCI DI COMPUTO	TOT (€)
LATO DX				
AM	164.79	68%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	3649.5
			OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	4866.00
			OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	1826.10
			OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	405.80
	11 260.60 €		E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	513.2
CM	842.19	21%	OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di	1343.35
			- E 10 07 pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.	
			OM 01.05 - OM 01.01 - E 14.17 Rimozione di opere in ferro, ghisa o altri metalli incluso il taglio degli	328.35
			- Inf 01.45a ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione	307.10
	17 966.81 €		E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m)	
			OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di	1343.35
			- E 10 07 pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.	14104.26
				513.20
			OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	27.20
			E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)	
			E 17 51a Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate	
PM	0.00	0%		
	- €			
FF	115.20	21%	PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del	1800
			marciapiede	600.00
	2 400.00 €		PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	

LATO SX				
AM	154.14	25%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	608.25
			OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede	1622.00
			OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	1217.40
			OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)	405.80
	3 853.45 €			
CM	1511.27	3%	OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di	4030.05
			- E 10 07 pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.	
	4 030.05 €			
PM	0.00	0%		
	- €			
FF	115.20	21%	PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del	1800.00
			marciapiede	600.00
	2 400.00 €		PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	

LEGENDA:

Media delle strade

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antidrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

41 910.91 €

Aumento della percentuale di accessibilità:

20 %

Costo medio a punto percentuale:

200.97 €
a punto percentuale

LEGENDA:


= nella media

▲ sopra la media

▼ sotto la media

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.

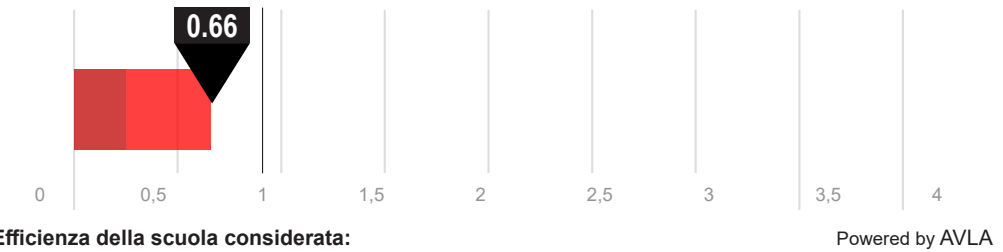

Efficienza media delle scuole:
aumento della percentuale di accessibilità media
costi stimati per l'aumento dell'accessibilità