


COSTO PUNTO % AMBITO / MEDIA		AMBITO / SUBTOTALE	INCREMENTO % AMBITO	COMPUTO CODICI E VOCI DI COMPUTO		TOT (€)
LATO DX						
	AM	31.34	ACCESSI MARCIAPIEDE 1 723.60 €		OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata	608.25 811.00 304.35
	CM	839.59	CORPO MARCIAPIEDE 6 716.75 €		OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a - E 10 07 Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra	6716.75
	PM	0.00	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE - €			
	FF	36.00	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE 900.00 €		PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede PA 7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	600 300.00
LATO SX						
	AM	130.87	ACCESSI MARCIAPIEDE 4 580.45 €		OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata PA 6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm	608.25 3652.20 320.00
	CM	78.49	CORPO MARCIAPIEDE 1 883.75 €		OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a - E 10 07 Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra E 17 51a - E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m) E 17 51a Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate	1343.35 513.20 27.20
	PM	242.88	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE 19 430.67 €		OM 01 01 - F 03 13a - E 14 17 IS 01 01b - E 14 17 Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo Scavo a sezione obbligata di qualsiasi natura e consistenza per lo sradicamento di radici e fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	978.56 1569.6 16882.51
	FF	48.00	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE 600.00 €		PA 3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	600.00
LEGENDA: Media delle strade						

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucchiolo è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

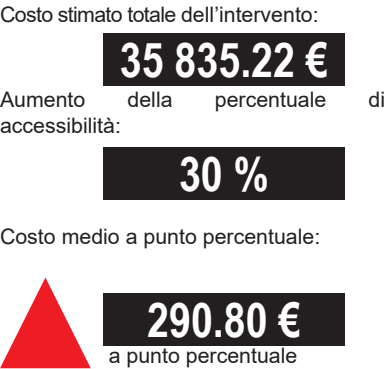

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.

