


COSTO PUNTO % AMBITO / MEDIA		AMBITO / SUBTOTALE	INCREMENTO % AMBITO	COMPUTO		TOT (€)	
				CODICI E VOCI DI COMPUTO			
LATO DX							
	AM	40.55	ACCESSI MARCIAPIEDE 608.25 €	15%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a	Demolizione e ricostruzione marciapiede	608.25
	CM	19.19	CORPO MARCIAPIEDE 153.55 €	8%	E 14 17 - Inf 01 45a	Costruzione marciapiede (fino a 2m)	153.55
	PM	559.76	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE 22 390.37 €	40%	E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)	Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	22390.37
	FF	48.00	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE 600.00 €	13%	PA 3	Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede	600
LATO SX							
	AM	220.55	ACCESSI MARCIAPIEDE 3 969.95 €	18%	OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a PA 6	Demolizione e ricostruzione marciapiede Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a 5 cm	3041.25 608.70 320.00
	CM	539.38	CORPO MARCIAPIEDE 4 315.00 €	8%	PA 5 OM 01 01 - E 14 17 E 14 17 - Inf 01 45a OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a - E 10 07 E 17 51a - E 10 07 E 17 51a	Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e ricostruzione del marciapiede Demolizione del muretto in calcestruzzo e rifacimento della parte di pavimentazione interessata Costruzione marciapiede (fino a 2m) Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice. corrimano e doppia balaustra Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m) Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate	1030.2 707.1 153.55 1343.35 1026.40 54.40
	PM	1434.36	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE 45 899.43 €	32%	E 14 17 - Inf 01 45a OM 01 01 - E 14 17 - Inf 01 45a E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)	Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza) Demolizione e ricostruzione marciapiede Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice	307.1 811.6 44780.73
	FF	222.86	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE 3 900.00 €	18%	PA 3 PA 7	Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del marciapiede Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm	3000.00 900.00
LEGENDA:		 Media delle strade					

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdruciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono subordinati ad altri livelli di pianificazione
- Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e multicriteriale studio di fattibilità
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da assicurarne efficacia nel tempo
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno coordinati con soggetti terzi
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

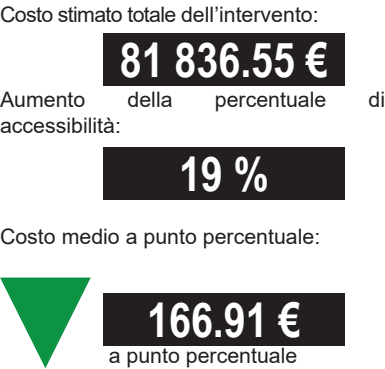

LEGENDA:

 sopra la media

 sotto la media

 = nella media

EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO

Indica quante volte è conveniente l'investimento rispetto alla media generale. È calcolato come il rapporto tra l'efficienza della strada considerata e l'efficienza media di tutte le strade.



Efficienza della scuola considerata:
aumento della percentuale di accessibilità della strada
costi stimati per l'aumento dell'accessibilità

Efficienza media delle scuole:
aumento della percentuale di accessibilità media
costi stimati per l'aumento dell'accessibilità