



**COMUNE
DI CASTELLANETA**
PROVINCIA DI TARANTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI ERP DI VIA RISORGIMENTO E PIAZZA SCANDERBEG

PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA. LEGGE 23 MAGGIO 2014, N.
80, ART. 4

PROGETTO ESECUTIVO

COD. PRATICA	SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATO
2015-0074-FP2	1:25	ABACO INFISSI	EA3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Pantaleo De Finis (U.T.C. Comune di Castellana Grotte)

PROGETTAZIONE
finepro s.r.l.

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	20.04.2017			arch. Michele Sgobba

ALLOGGI IN PIAZZA SCANDERBEG

INFISSI ESTERNI/INTERNI

codici da F1 a F3

DATI TECNICI E DESCRITTIVI

tipologia infissi:

Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PVC, costituito da : telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40x40 e di peso non inferiore a 1Kg/m, atto a ricevere nella sua cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato, dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili; telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profili per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificato.

tipologia vetro:

Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 mm





Cassonetto:

Cassonetto prefabbricato di altezza non superiore a cm 50 per coprirullo di persiana avvolgibile costruito in polistirolo autoestinguente secondo le norme Din 4108 cl 4 di densità 35 kg/mc. Con anima isolante in polistirolo da 35 kg/mc, con conducibilità termica $K=0,035 \text{ W/mK}$ e una resistenza termica $R=1,82 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Rinforzato all'esterno con malta di sabbia e cemento additivata con lattice aggrappante, su tutto il perimetro del cassonetto. Compreso il cielino di chiusura da mm 14 con spazzolino antispiffero in battuta, la guidacinghia; Cassonetto prefabbricato per avvolgibili spessore cm 30.

Tapparella:


Fornitura e posa in opera di tapparella avvolgibile con stecche diritte, di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, arganello, carrucola di fissaggio, guide fisse ad U ed avvolgitore incassato di ferro. - Tapparella in PVC leggero.

F1 finestra dotata di cassonetto prefabbricato e tapparella avvolgibile						
CODICE	PIANO		N°		L (cm)	H (cm)
F1	PT	P1	22	15	130	130
	P2-3-4-5	P6	80	15		
	tot.:		132			
F2 porta-finestra dotata di cassonetto prefabbricato e tapparella avvolgibile						
CODICE	PIANO		N°		L (cm)	H (cm)
F2	PT	P1	6	5	130	230
	P2-3-4-5	P6	32	6		
	tot.:		50			

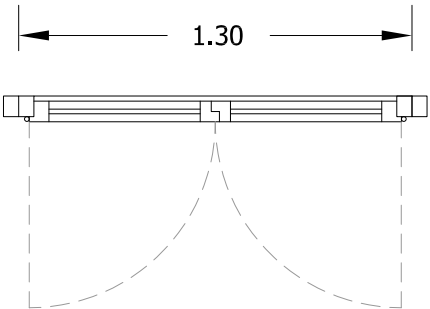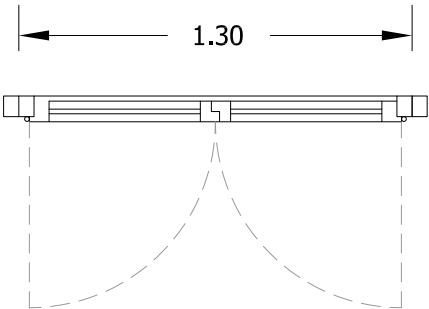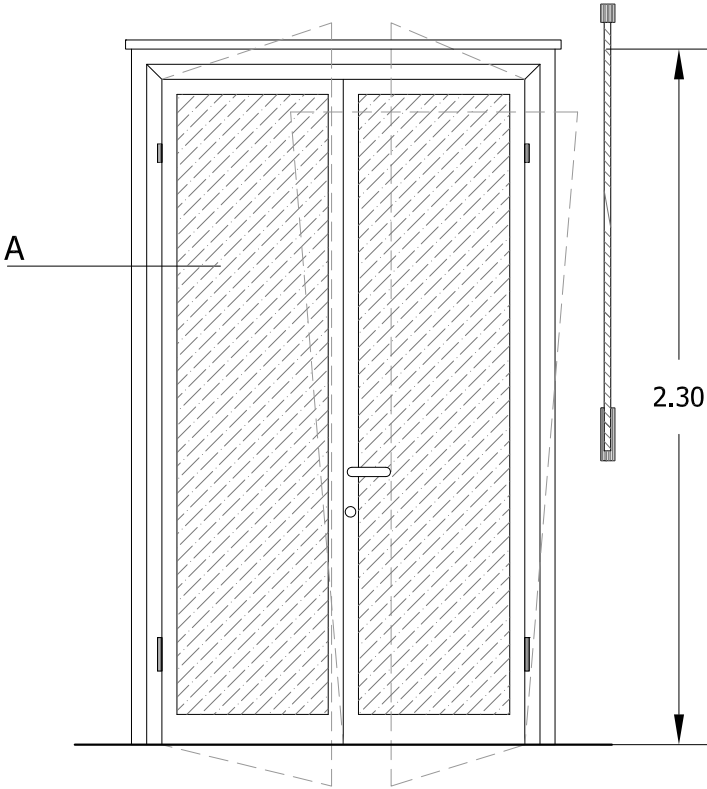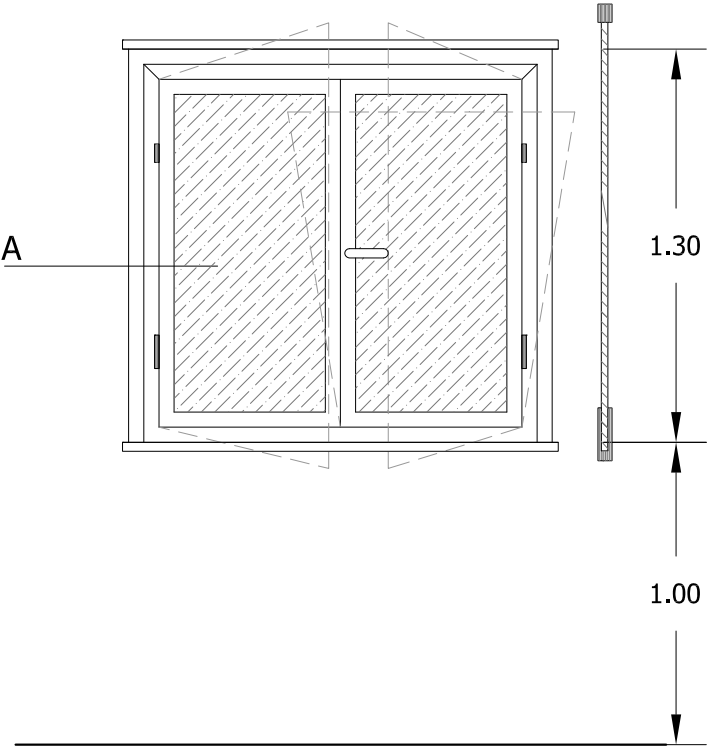

F2 porta-finestra dotata di cassonetto prefabbricato e tapparella avvolgibile

CODICE	PIANO	N°	L (cm)	H (cm)
F3	P1	1	130	220

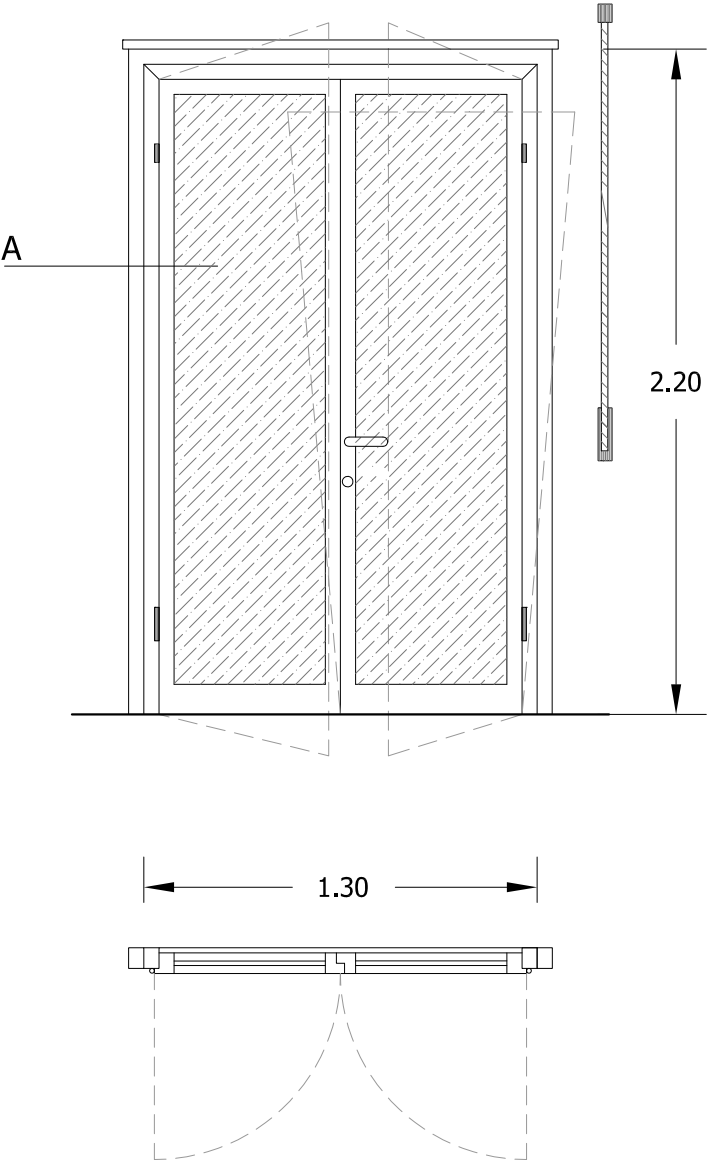

P1 Porta blindata

DATI TECNICI E DESCRITTIVI

Fornitura e posa in opera di porta blindata di sicurezza costituita da controtelaio con zanche in lamiera di acciaio pressopiegata dello spessore di 20/10, verniciato con resine epossidiche, telaio fisso in lamiera di acciaio, spessore 20/10, anch'esso verniciato con resine epossidiche, anta mobile formata con doppia lastra di acciaio con struttura cellulare interna irrigidente solidale alle lastre, coibentazione interna, dotata di rostri su lato cerniere, cerniere registrabili, sploncino e pannellature sia dal lato interno che esterno di tipo noce nazionale, serrature di sicurezza con chiave a doppio mappa. Porta blindata di ingresso alloggi

CODICE	PIANO	N°	L (cm)	H (cm)
P1	P1	1	90	210

P2 Porte interne



DATI TECNICI E DESCRITTIVI

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4.5 liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 6x4; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce; zocchetto di abete al piede di altezza cm 10.

Porta interna in compensato di pioppo o abete.

Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm2 e larghezza fino a cm 8.

CODICE	PIANO	N°	L (cm)	H (cm)
P2	P1	4	80	200

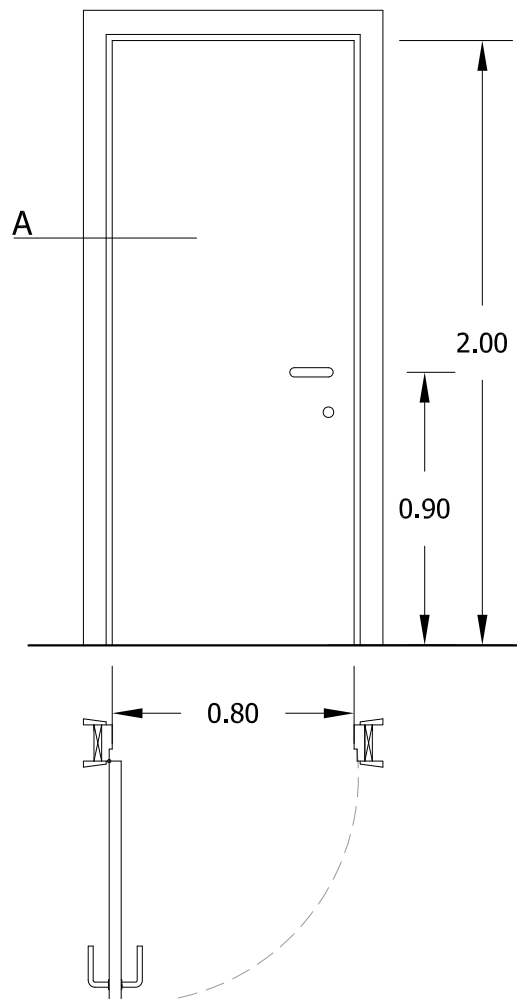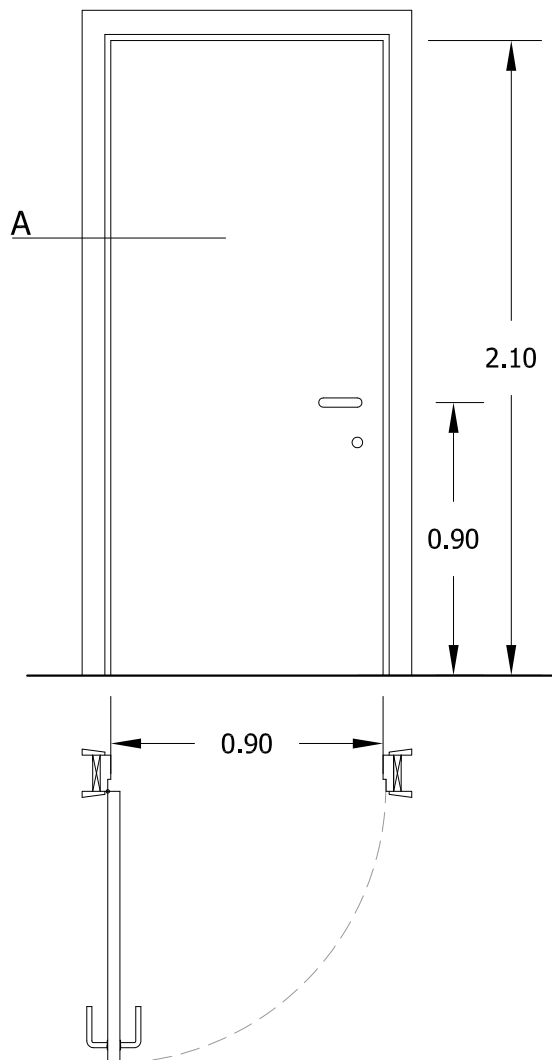

ALLOGGI IN VIA RISORGIMENTO

INFISSI ESTERNI/INTERNI

codici da F1 a F3

DATI TECNICI E DESCRITTIVI

tipologia infissi:

Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti o apertura scorrevole in profilati di PVC, costituito da : telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40x40 e di peso non inferiore a 1Kg/m, atto a ricevere nella sua cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato, dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili; telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profili per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificato.

tipologia vetro:

Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Vetro camera spessore mm 4 - 12 - 4 mm

Cassonetto:


Cassonetto prefabbricato di altezza non superiore a cm 50 per coprirullo di persiana avvolgibile costruito in polistirolo autoestinguente secondo le norme Din 4108 cl 4 di densità 35 kg/mc. Con anima isolante in polistirolo da 35 kg/mc, con conducibilità termica $K=0,035$ W/mk e una resistenza termica $R=1,82$ m K/W. Rinforzato all'esterno con malta di sabbia e cemento additivata con lattice aggrappante, su tutto il perimetro del cassonetto. Compreso il cielino di chiusura da mm 14 con spazzolino antispiffero in battuta, la guidacinghia; Cassonetto prefabbricato per avvolgibili spessore cm 30.

Tapparella:

Fornitura e posa in opera di tapparella avvolgibile con stecche diritte, di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato, compreso supporti, rullo, puleggia, arganello, carrucola di fissaggio, guide fisse ad U ed avvolgitore incassato di ferro. - Tapparella in PVC leggero.

F1 porta-finestra dotata di cassonetto prefabbricato e tapparella avvolgibile

CODICE	PIANO		N°		L (cm)	H (cm)
F1	Rialzato	P1	5	7	120	225
	P2	P3	15	16		
	tot.:		43			




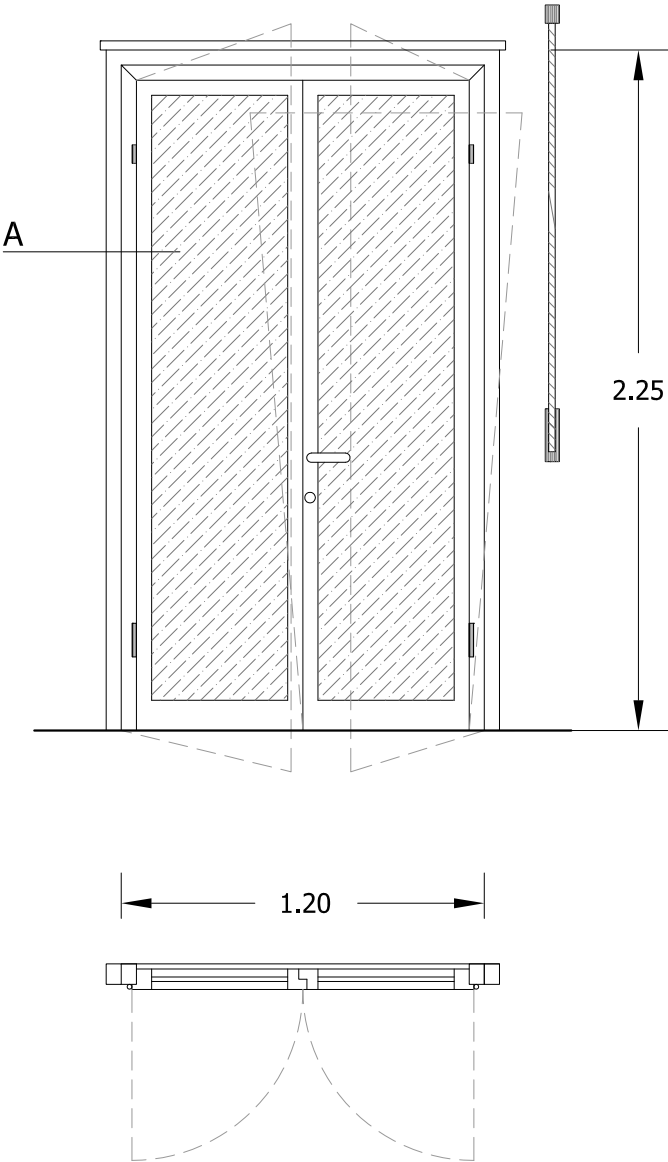


F2 finestra dotata di cassonetto prefabbricato e tapparella avvolgibile

CODICE	PIANO		N°		L (cm)	H (cm)
F2	Rialzato	P1	1	3	80	115
	P2	P3	6	7		
	tot.:		17			

F3 finestra dotata di cassonetto prefabbricato e tapparella avvolgibile

CODICE	PIANO		N°		L (cm)	H (cm)
F3	Rialzato		2		120	115

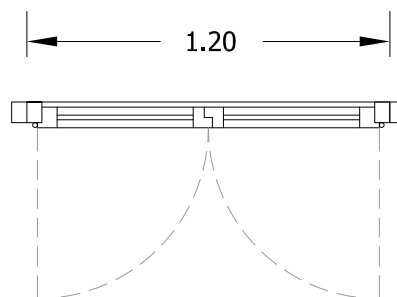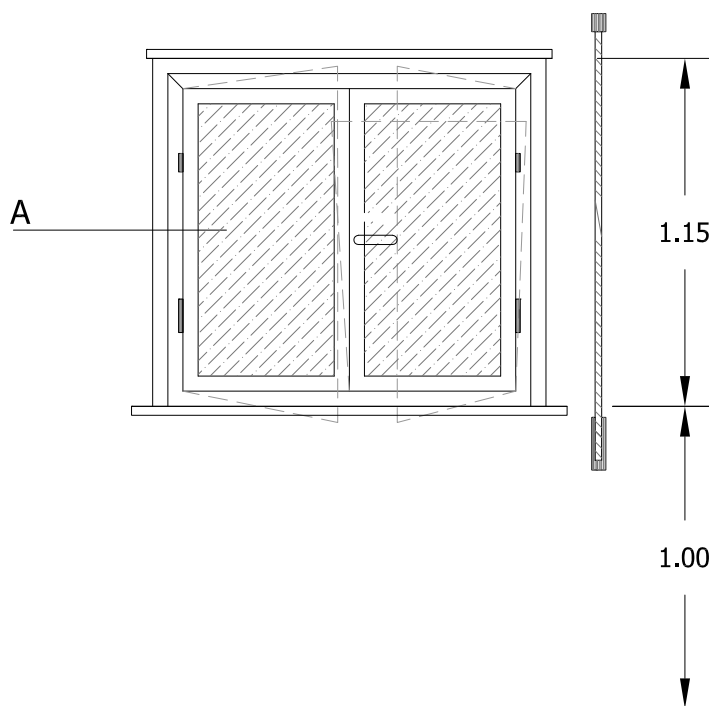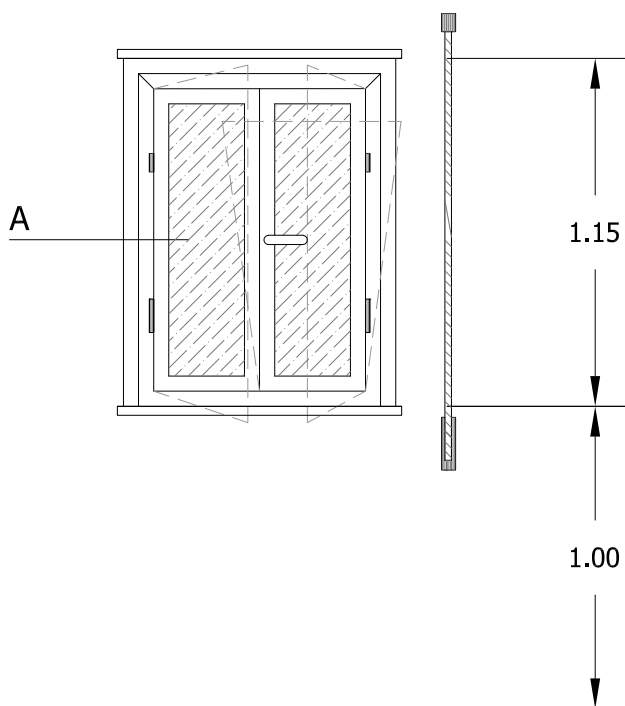

P1 Porta blindata

DATI TECNICI E DESCRITTIVI

Fornitura e posa in opera di porta blindata di sicurezza costituita da controtelaio con zanche in lamiera di acciaio pressopiegata dello spessore di 20/10, verniciato con resine epossidiche, telaio fisso in lamiera di acciaio, spessore 20/10, anch'esso verniciato con resine epossidiche, anta mobile formata con doppia lastra di acciaio con struttura cellulare interna irrigidente solidale alle lastre, coibentazione interna, dotata di rostri su lato cerniere, cerniere registrabili, sploncino e pannellature sia dal lato interno che esterno di tipo noce nazionale, serrature di sicurezza con chiave a doppio mappa. Porta blindata di ingresso alloggi

CODICE	PIANO	N°	L (cm)	H (cm)
P1	P1	1	90	210

P2 Porte interne

DATI TECNICI E DESCRITTIVI

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4.5 liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 6x4; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce; zocchetto di abete al piede di altezza cm 10.

Porta interna in compensato di pioppo o abete.

Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm2 e larghezza fino a cm 8.

CODICE	PIANO	N°	L (cm)	H (cm)
P2	P1	6	80	210

