




COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

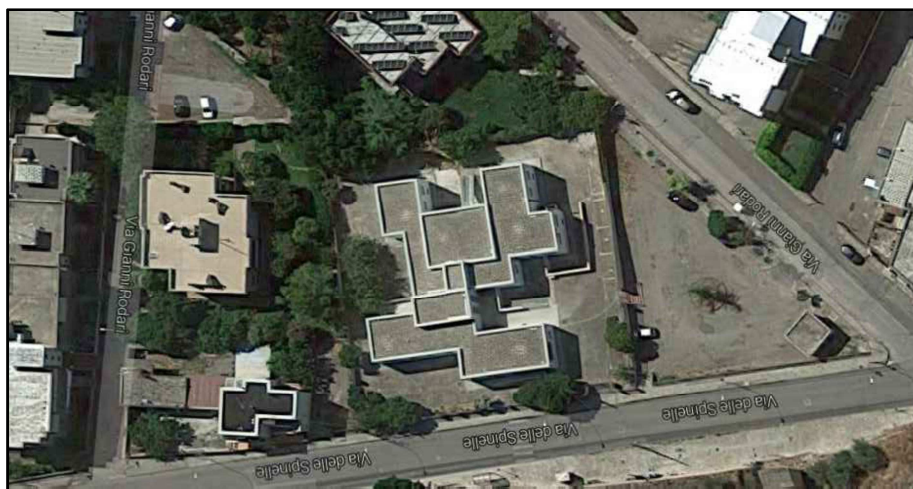

EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO DENOMINATO "MATER CHRISTI"

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI LOCALI DI
RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI COSTITUITI DAI PILASTRI

INDIVIDUATI CON LA NUMERAZIONE:

29-30-31-32-35-36-37-01

EP 01 **ELENCO PREZZI**

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Pinto


ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI LOCALI DI RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI COSTITUITI DAI PILASTRI INDIVIDUATI CON LA NUMERAZIONE: 29-30-31-32-35-36-37-01

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta, nella Persona del RUP Arch. Pantaleo De Finis

Castellaneta, 29/03/2016

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Pinto



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
DEMOLIZIONI (SpCap 1)			
Nr. 1 E.002.049.b	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle murature sottostanti euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 2 NP001	Preparazione dell'area di cantiere attraverso smontaggio completo dei puntelli posti in precedenza da altra impresa per la messa in sicurezza del sito. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 3 NP002	Esecuzione di scassi nella muratura e messa a nudo del pilastro. La rimozione della muratura deve essere eseguita con idonei mezzi meccanici non battenti. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
RIFACIMENTI (SpCap 2)			
Nr. 4 E.006.010.c	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tampagnature esterne. Compresi l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto): - muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 30 euro (cinquantaotto/70)	mq	58,70
Nr. 5 E.016.011.a	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici interne e/o esterne euro (quindici/30)	mq	15,30
Nr. 6 E.016.038	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a finire di pittura acrilica lucida (smalto sintetico) con due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 7 NP003	Microsabbatura, con idoneo utensile; intervento da estendere all'intera superficie da rinforzare di cui alla voce elenco prezzi E.002.049.b euro (sette/70)	mq	7,70
Nr. 8 NP004	Trattamento (ove necessario) con malta cementizia anticorrosiva, tipo MAPEFER o similare, per le armature originarie degli elementi strutturali in calcestruzzo, per inibizione della corrosione: applicazione di protezione anticorrosiva rialcalinizzante con sistema bicomponente a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione da applicare sui ferri d'armatura originari, applicato a mano a pennello. euro (undici/25)	ml	11,25
Nr. 9 NP005	Ripristino del c.a. (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro controllato, fibreorinforzata tipo MAPEGROUT TISSOTROPICO, o MAPEFLOOR EP 19 o similare, composta da leganti cementizi, inerti selezionati, speciali additivi e fibre sintetiche. Ove necessario, effettuare molatura delle superfici trattate come alla voce di elenco prezzi n. 5 per renderle sufficientemente lisce e prive di asperità per la successiva applicazione delle lamine di rinforzo. euro (centoundici/50)	mq	111,50
Nr. 10 NP006	Smusso degli spigoli vivi, mediante l'impiego di un martelletto demolitore oppure attraverso l'ausilio di altra idonea attrezzatura, per la realizzazione di un raccordo curvilineo avente raggio pari ad almeno 2,5 cm. euro (tredici/00)	ml	13,00
Nr. 11 NP007	Stesura a pennello o a rullo di primer fluido bicomponente a base di resine epossidiche, tipo MAPEWRAP PRIMER 1 o similare, per il trattamento del supporto, avente funzione di appretto; larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare. euro (quarantasei/50)	mq	46,50
Nr. 12 NP008	Rasatura di livellamento mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, tipo MAPEWRAP 11 o tipo MAPEWRAP 12 o similare per la regolarizzazione della superficie di calcestruzzo; larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia complessiva da montare; successiva regolarizzazione della superficie mediantew l'utilizzo di una spatola piana; riempimento ed arrotondamento degli angoli, usando lo stesso prodotto, in modo tale da creare una "sguscia" con raggio di		

