




COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

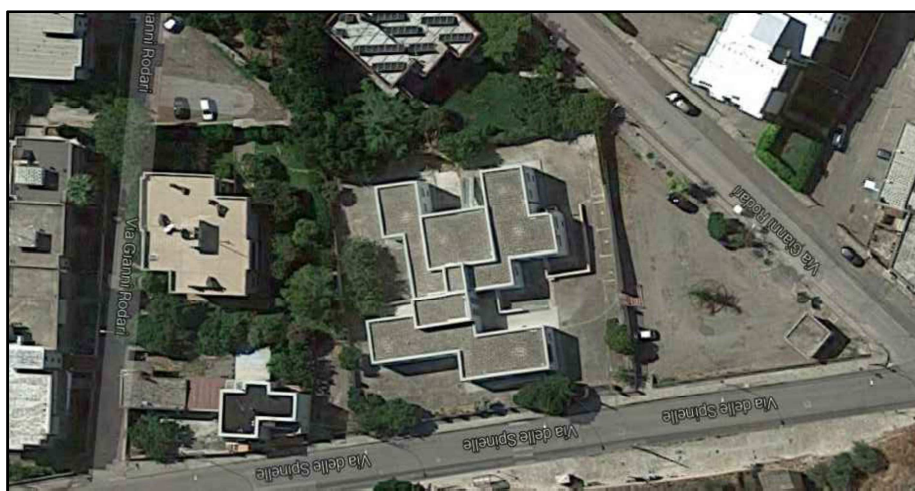

EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO DENOMINATO "MATER CHRISTI"

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI LOCALI DI
RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI COSTITUITI DAI PILASTRI

INDIVIDUATI CON LA NUMERAZIONE:

29-30-31-32-35-36-37-01

QM 01

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Pinto

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI LOCALI DI RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI COSTITUITI DAI PILASTRI INDIVIDUATI CON LA NUMERAZIONE: 29-30-31-32-35-36-37-01

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta, nella Persona del RUP Arch. Pantaleo De Finis

Castellaneta, 29/03/2016

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Pinto



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
	DEMOLIZIONI (SpCap 1)					
1 E.002.049.b	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettr ... inito in opera a perfetta regola d'arte: - sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle murature sottostanti SOMMANO mq	46,08	4,00	184,32	129,02	70,000
2 NP001	Preparazione dell'area di cantiere attraverso smontaggio completo dei puntelli posti in precedenza da altra impresa per la messa in sicurezza del sito. SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	350,00	70,000
3 NP002	Esecuzione di scassi nella muratura e messa a nudo del pilastro. La rimozione della muratura deve essere eseguita con idonei mezzi meccanici non battenti. SOMMANO a corpo	8,00	1'000,00	8'000,00	5'600,00	70,000
	RIFACIMENTI (SpCap 2)					
4 E.006.010.c	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tampagnature esterne. Compresi l'eventuale taglio e suggellatura ... a perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto): - muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 30 SOMMANO mq	38,40	58,70	2'254,08	901,63	40,000
5 E.016.011.a	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici interne e/o esterne SOMMANO mq	61,44	15,30	940,03	423,01	45,000
6 E.016.038	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a finire di pit ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	61,44	13,50	829,44	381,54	46,000
7 NP003	Microsabbatura, con idoneo utensile; intervento da estendere all'intera superficie da rinforzare di cui alla voce elenco prezzi E.002.049.b SOMMANO mq	46,08	7,70	354,82	212,89	60,000
8 NP004	Trattamento (ove necessario) con malta cementizia anticorrosiva, tipo MAPEFER o similare, per le armature originarie degli elementi strutturali in calcestruzzo, per inibizione dell ... , leganti cementizi ed inibitori di corrosione da applicare sui ferri d'armatura originari, applicato a mano a pennello. SOMMANO ml	153,60	11,25	1'728,00	639,36	37,000
9 NP005	Ripristino del c.a. (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro controllato, fibreorinforzata tipo MAPEGROUT TISSOTROPICO, o MAPEFLOOR EP 19 o similare, composta da leganti ... i n. 5 per renderle sufficientemente lisce e prive di asperità per la successiva applicazione delle lamine di rinforzo. SOMMANO mq	46,08	111,50	5'137,92	1'875,34	36,500
10 NP006	Smusso degli spigoli vivi, mediante l'impiego di un martelletto demolitore oppure attraverso l'ausilio di altra idonea attrezzatura, per la realizzazione di un raccordo curvilineo avente raggio pari ad almeno 2,5 cm. SOMMANO ml	153,60	13,00	1'996,80	1'397,76	70,000
11 NP007	Stesura a pennello o a rullo di primer fluido bicomponente a base di resine epossidiche, tipo MAPEWRAP PRIMER 1 o similare, per il trattamento del supporto, avente funzione di appretto; larghezza della fascia trattata pari alla larghezza della fascia di composito da montare. SOMMANO mq	46,08	46,50	2'142,72	749,95	35,000
12 NP008	Rasatura di livellamento mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza tissotropica, tipo MAPEWRAP 11 o tipo MAPEWRAP 12 o similare per la regolarizzazione della supe ... angoli, usando lo stesso prodotto, in modo tale da					
	A R I P O R T A R E			24'068,13	12'660,50	

