




Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO.
CUP B84H15001940001 - CIG 6419179A14

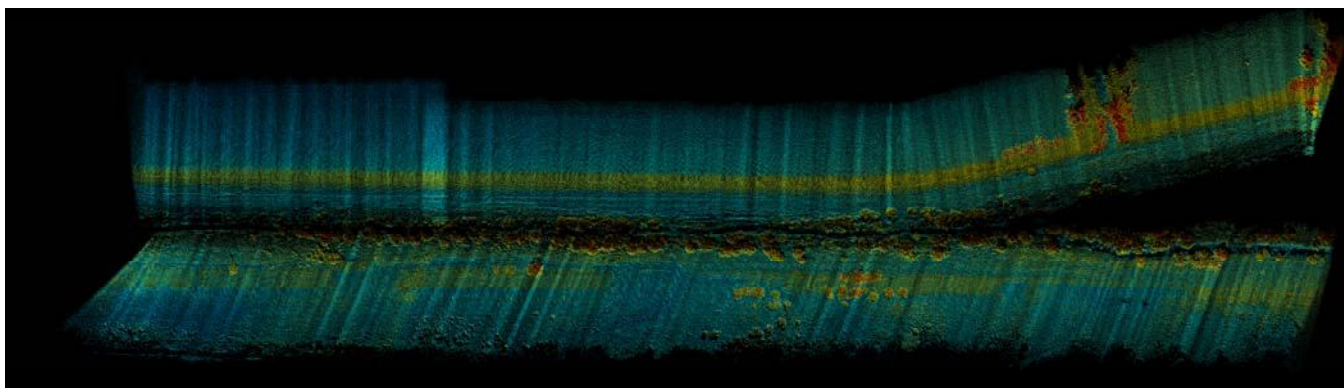

IMPRESA ESECUTRICE



AEMME Srl
Via A. Ardito n. 3
70044 - Polignano a MARE (BA)
P.Iva: 07533380726
tel. 0823 459577
fax.0823 1870079

IL RUP

Arch. Pantaleo DE FINIS

PROGETTISTA INCARICATO

R.T.P.



ENGECO S.C.A.R.L.
tel +39 0637351275
fax +39 063725620
sede legale
via G. B. Martini, 2
00198 Roma
sede operativa
G. d'Arezzo, 16
00198 Roma

Consoziata esecutrice



CILENTO INGEGNERIA S.r.l.
via Barnaba Oriani n. 20, 00197 Roma
P.IVA 05785431007
Amministratore e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Mario BEOMONTE



Direttore tecnico

Arch. Saverio CAMAITI

ENGECO S.c.a.r.l.
Direttore Tecnico

Dott. Geol. Marco SANDRUCCI



Arch. Daniela POLICRITI



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

SCALA /

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE ELABORATO

ENG.PE.ECN.03

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
R.00	26/07/2017	PRIMA EMISSIONE	L. GIUFFRIDA	S. VERMIGLIO	M. BEOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	INTERVENTI DI RIPRISTINO TOTALE DEGLI ARGINI (SpCat 1) OPERE IDRAULICHE E BONIFICA (Cat 3)							
1 OI.001.002.a 06/05/2016	Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di quelli esistenti, con materie provenienti dall'apertura di idonee cave di prestito ... i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell'arte: - eseguito con mezzi meccanici ARGINE SX H 3,00m ARGINE DX H 4,00m *(par.ug.=24+17)	25,00 41,00	400,00 857,00			10'000,00 35'137,00		
	SOMMANO mc					45'137,00	5,46	246'448,02
	OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 2)							
2 Inf.002.009.0 06/05/2016	superfici contigue oltre mq 3.000 Idrosemia mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato, livellato, su superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti, concime e ammendante. Esclusa la preparazione del piano di semina. ARGINE SX H 3.00 m ARGINE DX H 4.00 m		400,00 857,00	10,500 11,500		4'200,00 9'855,50		
	SOMMANO mq					14'055,50	1,80	25'299,90
3 NP.001 06/05/2016	Fornitura e posa in opera di geostuoia 3D aggrappante e rinforzata per la protezione di scarpate dall'erosione superficiale ed il progressivo inerbimento, costituita da una struttu ... del 12%. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori. Esclusa la fornitura a piè d'opera del materiale per intasamento. ARGINE SX H 3.00m ARGINE DX H 4.00m		400,00 857,00	6,500 8,500		2'600,00 7'284,50		
	SOMMANO mq					9'884,50	16,22	160'326,59
4 NP.002 06/05/2016	Fornitura e posa in opera di Feltro Vegetativo Preseminato per la protezione antierosiva di scarpate costituito da una trama di cellulosa naturali e biodegradabili del peso complessivo = 250g/mq con all'interno sementi di specie erbacee e fertilizzanti. ARGINE SX H 3.00m ARGINE DX H 4.00m		400,00 857,00	6,000 8,500		2'400,00 7'284,50		
	SOMMANO mq					9'684,50	9,00	87'160,50
	MOVIMENTI TERRE (Cat 1)							
5 E.001.005 06/05/2016	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo spargimento e la configurazione. ARGINE SX H 3.00 m LATO FIUME ARGINE SX H 3.00 m LATO CAMPAGNA ARGINE DX H 3.00 m LATO FIUME ARGINE DX H 4.00 m LATO CAMPAGNA	7,50 9,00 9,70 10,50	400,00 400,00 857,00 857,00		0,100 0,050 0,100 0,050	300,00 180,00 831,29 449,93		
	SOMMANO mc					1'761,22	25,00	44'030,50
	A R I P O R T A R E							563'265,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							563'265,51
6 Inf.001.004 06/05/2016	OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 2) Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... nto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce. ARGINE SX H 3.00 m ARGINE DX H 4.00 m SOMMANO mq	0,75 0,75	400,00 857,00			300,00 642,75 942,75	4,15	3'912,41
7 OI.002.003 06/05/2016	OPERE IDRAULICHE E BONIFICA (Cat 3) Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non minore a mm. 2,7 fornite e post ... n filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ARGINE SX H3.00 m ARGINEDX H4.00 m SOMMANO mc	1,00 1,00	400,00 857,00			400,00 857,00 1'257,00	67,55	84'910,35
8 IS.007.011 06/05/2016	SCAVI (Cat 4) Scavo di sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera a qualsiasi profondità, compreso il trasporto e lo spandimento in rilevato nell'ambito del cantiere, o il trasporto a rifiuto, la estirpazione di alberi ed il livellamento. ARGINE SX H 3.00 m ARGINE DX H 4.00 m SOMMANO mc	19,00 30,00	262,00 580,00		0,850 0,850	4'231,30 14'790,00 19'021,30	5,00	95'106,50
9 NP.003 06/05/2016	OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 2) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in cemento roto compresso, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio- femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in opera ... za effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.800 mm, spessore 60 mm, peso 370 kg ARGINE SX H 3.00 m ARGINE DX H 4.00 m SOMMANO m	3,00 3,00	14,00 14,00			42,00 42,00 84,00	90,32	7'586,88
10 NP.004 06/05/2016	OPERE IDRAULICHE E BONIFICA (Cat 3) FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO FINE LINEA COSTRUITA IN POLIESTERE RINFORZATO E GEL-COT ISOFTALICO, parti metalliche in acciaio inox AISI 316, flangiata ... gni altro onere e magistero per dare la valvola installata a regola d'arte e funzionante secondo le specifiche suddette. ARGINE SX H 3.00 m					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		754'781,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		754'781,65
11 IS.007.011 06/05/2016	ARGINE DX H 4.00 m					3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	6'968,88	41'813,28
	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI ARGINALI LESIONATI (SpCat 2) SCAVI (Cat 4)							
	Scavo di sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera a qualsiasi profondità, compreso il trasporto e lo spandimento in rilevato nell'ambito del cantiere, o il trasporto a rifiuto, la estirpazione di alberi ed il livellamento.							
	ARGINE DX H 3.00 m *(lung.=57+63+70+13+35+105+250)	3,50	593,00		0,300	622,65		
12 E.001.005 06/05/2016	SOMMANO mc					622,65	5,00	3'113,25
	MOVIMENTI TERRE (Cat 1)							
	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo spargimento e la configurazione.							
	ARGINE DX H 3.00 m	0,50	593,00		0,300	88,95		
	SOMMANO mc					88,95	25,00	2'223,75
13 Inf.002.009.0 3 06/05/2016	OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 2)							
	superfici contigue oltre mq 3.000 Idrosemia mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato, livellato, su superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti, concime e ammendante. Esclusa la preparazione del piano di semina.							
	ARGINE DX H 3.00 m		593,00	7,500		4'447,50		
	SOMMANO mq					4'447,50	1,80	8'005,50
14 NP.001 06/05/2016	Fornitura e posa in opera di geostuoia 3D aggrappante e rinforzata per la protezione di scarpate dall'erosione superficiale ed il progressivo inerbimento, costituita da una struttu ... del 12%. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori. Esclusa la fornitura a piè d'opera del materiale per intasamento.							
	ARGINE DX H 3.00 m		593,00	6,500	0,500	1'927,25		
	SOMMANO mq					1'927,25	16,22	31'259,99
	CONFERIMENTO TERRE IN ESUBERO (SpCat 3) MOVIMENTI TERRE (Cat 1)							
15 E.001.027 06/05/2016	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	Vedi voce n° 8 [mc 19 021.30]					19'021,30		
	Vedi voce n° 11 [mc 622.65]					622,65		
	A R I P O R T A R E					19'643,95		841'197,42

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]