




Comune di Castellaneta

Provincia di Taranto

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO.
CUP B84H15001940001 - CIG 6419179A14

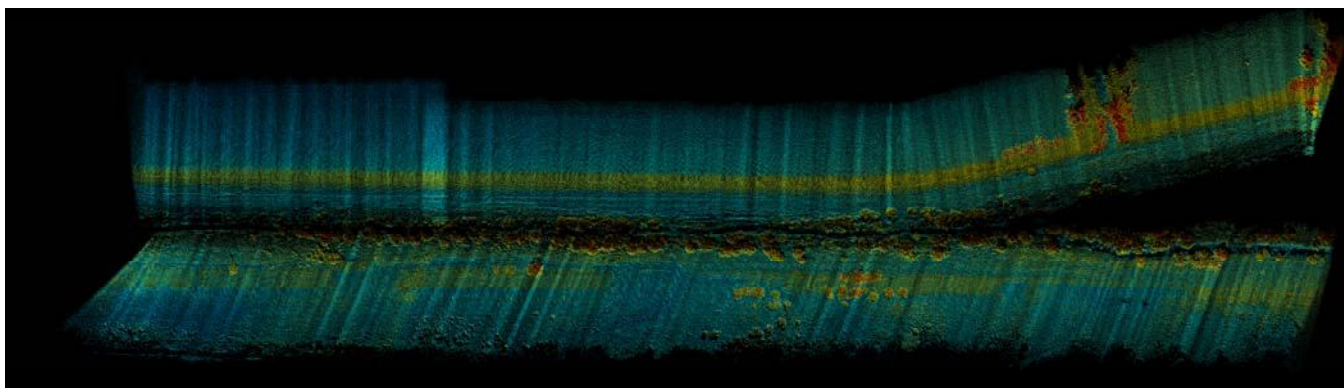

IMPRESA ESECUTRICE



AEMME Srl
Via A. Ardito n. 3
70044 - Polignano a MARE (BA)
P.Iva: 07533380726
tel. 0823 459577
fax.0823 1870079

IL RUP

Arch. Pantaleo DE FINIS

PROGETTISTA INCARICATO

R.T.P.



ENGECO S.C.A.R.L.
tel +39 0637351275
fax +39 063725620
sede legale
via G. B. Martini, 2
00198 Roma
sede operativa
G. d'Arezzo, 16
00198 Roma

Consoziata esecutrice



CILENTO INGEGNERIA S.r.l.
via Barnaba Oriani n. 20, 00197 Roma
P.IVA 05785431007
Amministratore e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Mario BEOMONTE



Direttore tecnico

Arch. Saverio CAMAITI

ENGECO S.c.a.r.l.
Direttore Tecnico

Dott. Geol. Marco SANDRUCCI



Arch. Daniela POLICRITI



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

PARALLELO ECONOMICO

SCALA /

CODICE ELABORATO

ENG.PE.ECN.05

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
R.00	20/11/2017	PRIMA EMISSIONE	L. GIUFFRIDA	S. VERMIGLIO	M. BEOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 IS.007.011	Scavo di sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera a qualsiasi profondita, compreso il trasporto e lo spandimento in rilevato nell'ambito del cantiere, o il trasporto a rifiuto, la estirpazione di alberi ed il livellamento. Sommano mc	21'087,25	19'643,95	-1'443,30	5,00	105'436,25	98'219,75		7'216,50	-6,844
2 OI.002.003	Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non minore a mm. 2,7 fornite e post ... n filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sommano mc	1'199,00	1'257,00	58,00	67,55	80'992,45	84'910,35	3'917,90		4,837
3 NP.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in cemento rotocompresso, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio- femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in opera ... za effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.800 mm, spessore 60 mm, peso 370 kg Sommano m	84,00	84,00	---	90,32	7'586,88	7'586,88			
4 E.001.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Sommano mc	11'787,25	10'343,95	-1'443,30	11,00	129'659,75	113'783,45		15'876,30	-12,245
5 NP.004	FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI VALVOLA ANTIRIFLUSSO FINE LINEA COSTRUITA IN POLIESTERE RINFORZATO E GEL-COT ISOFTALICO, parti metalliche in acciaio inox AISI 316, flangiata ... gni altro onere e magistero per dare la valvola installata a regola d'arte e funzionante secondo le specifiche suddette. Sommano cadauno	6,00	6,00	---	6'968,88	41'813,28	41'813,28			
6 Inf.001.004	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... nto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce. Sommano mq	899,25	942,75	43,50	4,15	3'731,89	3'912,41	180,52		4,837
7 Inf.002.009.0 3	superfici contigue oltre mq 3.000 Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato, livellato, su superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti, concime e ammendante. Esclusa la preparazione del piano di semina. Sommano mq	17'829,00	18'503,00	674,00	1,80	32'092,20	33'305,40	1'213,20		3,780
8 OI.001.002.a	Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di quelli esistenti, con materie provenienti dall'apertura di idonee cave di prestito ... i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell'arte: - eseguito con mezzi meccanici Sommano mc	44'638,00	45'137,00	499,00	5,46	243'723,48	246'448,02	2'724,54		1,118
	A R I P O R T A R E							8'036,16	23'092,80	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
M	LAVORI A MISURA euro	954'999,97	954'980,87		19,10	-0,002
M:001	INTERVENTI DI RIPRISTINO TOTALE DEGLI ARGINI	780'737,73	796'594,93	15'857,20		2,031
M:001.001	MOVIMENTI TERRE	387'857,48	44'030,50		343'826,98	-88,648
M:001.002	OPERE DI COMPLETAMENTO	343'480,09	284'286,28		59'193,81	-17,234
M:001.003	BYPASS IDRAULICI	49'400,16	373'171,65	323'771,49		655,406
M:001.004	SCAVI	---	95'106,50	95'106,50		(*)
M:002	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI ARGINALI LESIONATI	44'602,49	44'602,49			---
M:002.001	MOVIMENTI TERRE	5'337,00	2'223,75		3'113,25	-58,333
M:002.002	OPERE DI COMPLETAMENTO	39'265,49	39'265,49			---
M:002.004	SCAVI	---	3'113,25	3'113,25		(*)
M:003	CONFERIMENTO TERRE IN ESUBERO	129'659,75	113'783,45		15'876,30	-12,245
M:003.001	MOVIMENTI TERRE	129'659,75	113'783,45		15'876,30	-12,245
	(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

[illegible]